



AEMのくるくる回る小型トロンメル(回転式ふるい) 型式:ATR-7517Y

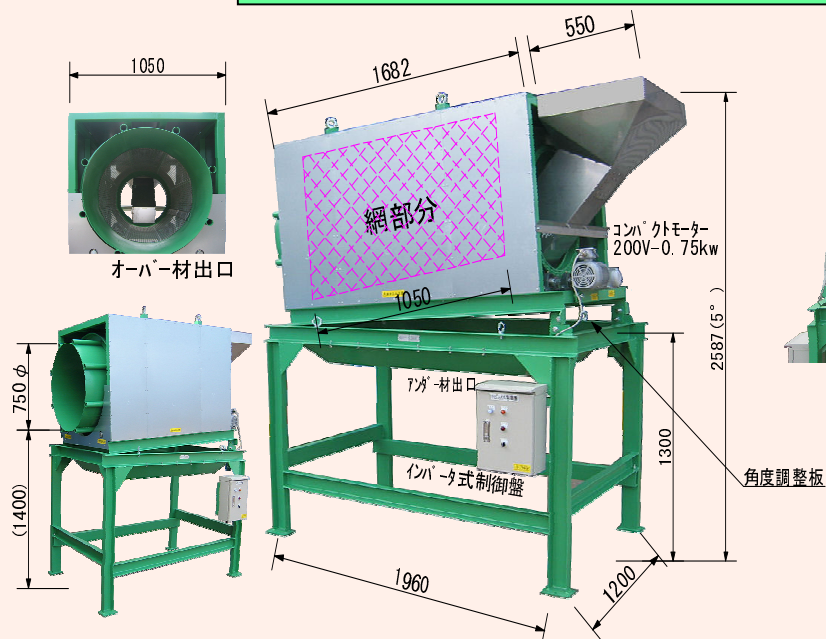

寸法仕様・規格 型式:ATR-7517Y
トロンメルドラム本体:750Φ×1700L 角度調整:2°~9° 調整可能
機械寸法:巾1200×機長2300(ホッパー含む)×架台高さ1300
架台フレーム高さ:1300 網部長さ:1050

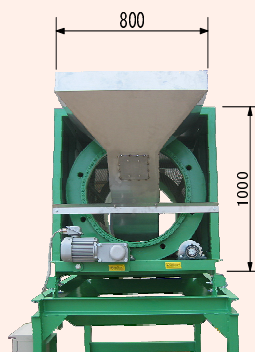

安価・小型のトロンメル


用途：リサイクル製品の
粉碎・破砕をした後製品
の粒度（チップの大きさ）
を揃えたい場合に使用し
ます。多用途な製品に対
応します。小規模なりサイ
クル工場や工務店さま
向けに持ってこいの商品
です。

仕様：駆動3相200V-0.75kw
 ドラム回転数：16/19rpm-50/60hz
 +インバーター式制御盤 質量：約680kg
 能力：2～5m³/h(調整角度により変化します)
 標準色：AEMグリーン ※網のサイズを指定して下さい




右の様な八角形水平搬出型
の製作例
写真は:ATR-K1530
対辺:1500mm 長:3000mm

水平搬送設置型トロンメル 型式:ATR-1223HM

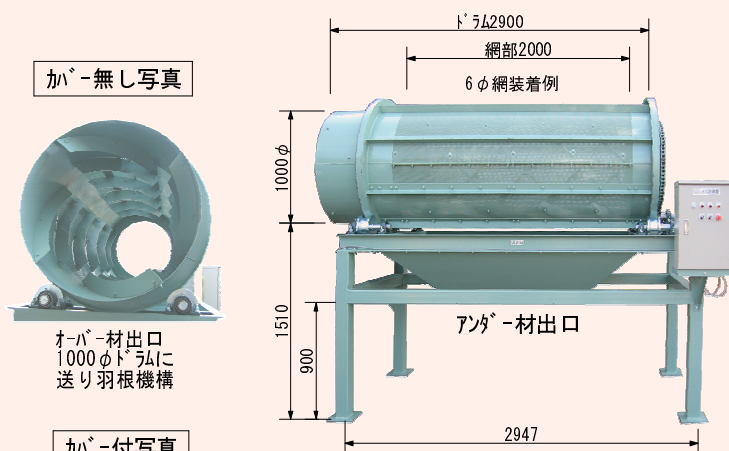


オーバ-材出口
1000φドラムに
送り羽根機構

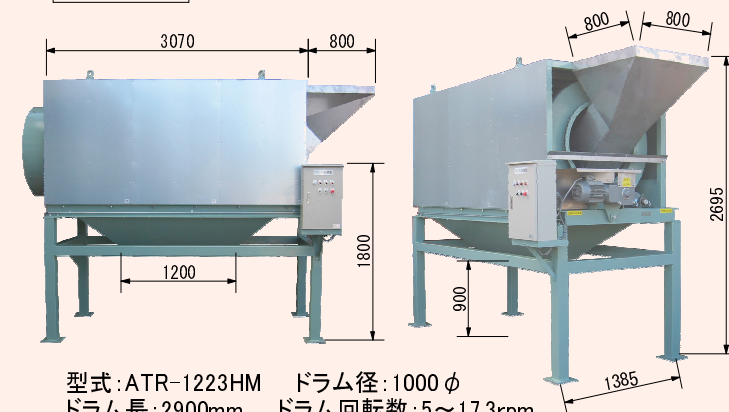加^ハ-付写真

型式:ATR-1223HM ドラム径:1000φ
ドラム長:2900mm ドラム回転数:5~17.3rpm
駆動部:3相200V~1.5KW 質量:1370kg
参考処理量:5~20m³/h(網目/処理物で変わる)
付属品:インバーター式制御盤・防塵カバー

洗浄トロンメル 型式:TRW-850

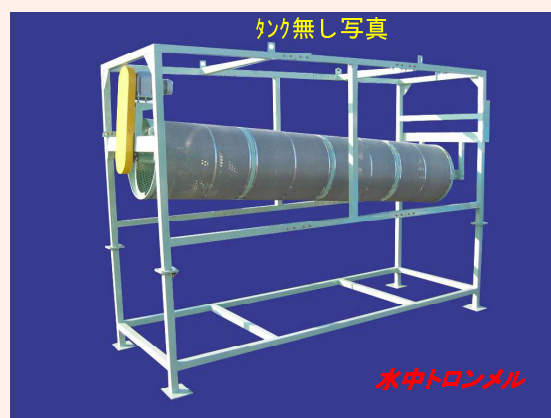

タンク無し写真



リボン型スクリー内蔵

特殊トロンメル：大型湿式
水中仕様でセンター軸で
駆動タイプ、材料は下から
上に向かって運びます。
実稼働は水槽の中でシャワー
リングしながら、回転します

型式:TRW-850
寸法仕様・規格:トロンメルドラム本体:800Φ×4500L
角度調整:0°～5° 調整可能
機械寸法:巾1000×機長4600×本体高さ3000
電源仕様:駆動3相200V・1.5KW
ドラム回転数:5/6rpm-50/60Hz 質量:約900kg
能力:1～3m³/h(調整角度により変化します)