

KS301簡易型袋詰め装置



かんたん＝ろーこすと 計量装置の決定版

- ①：投入スクリーコンベヤ
150φ-2000L 200v-0.75kw-35° 98kg
500角ホッパ-付き
- ②：トロンメル
330φ-480L 100V-65w 台付で28kg
ドラム回転数：50/60rpm 50/60hz
- ③：計量スクリーコンベヤ
150φ-1500L 200v-0.75kw-35° 108kg
700×600ホッパ-付き(約100ℓ)
パ-イ-レ-ター 200v-25w
- ④：台秤 5~30kg/max (計量能力) 5kg (質量)
Aセンサー (定量前1kg) Bセンサー (定量値)
動作：設定値1kgまでコンベヤ高速搬送
設定値までコンベヤ低速搬送
- ⑤：総合制御盤 (イン-ター-式制御付き)
縦600×横500×深200 30kg

<充填能力>
10kg袋で40~60袋/h (約500kg/h)
上記能力は参考値です。搬送物により変化します。



高級機KHシリーズ袋詰め装置

品名：粉体袋詰め装置
型式：KH-070220
計量：20kg~60kg
<特徴>
中規模の生産設備に適します
生産能力：約60~70袋/h



7-ゲ-材

番号	名称	主材料及び処理	入力仕様 他
①	SC-190型 スクリュー	SS材、塗装：御社指定色	三相 200V 50/60Hz、2.2kw
②	パ-カ-スケ-ル	SS材、塗装：メ-カ-標準色	单相 100V 50/60Hz
③	イン-パ-ル-ス-ル-機	SS材、塗装：メ-カ-標準色	单相 100V 50/60Hz
④	フリ-ロー-	SS材、塗装：メ-カ-標準色	幅=300、L=1,500

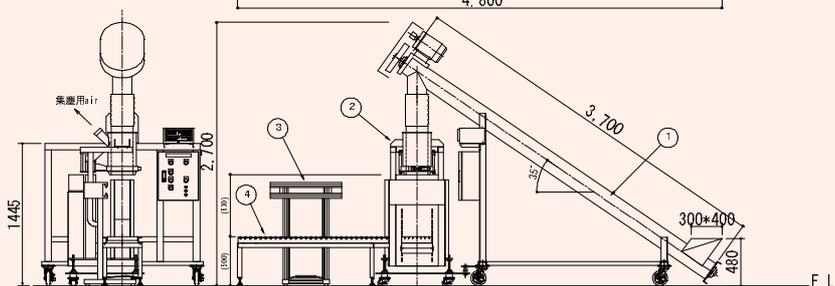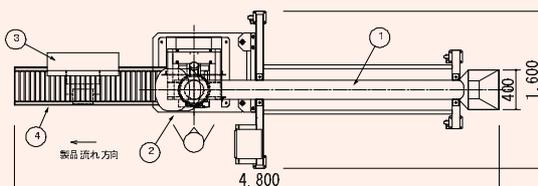

その他の搬送機器



加熱装置付き
スクリーコンベヤ
200°Cmax

型式：
SCU20300H
200φ-3000L
ALL-SUS製
200V-0.75kw



ホッパ-付定量排出
型スクリーコンベヤ

型式：HPSC20
ホッパ-容量：1.8m3
210φ-2400L
200V-1.5KW



型式：K07098A1
ホッパ-容量：約2m3
スクリーコンベヤ：SC200
駆動部：200V-0.75KW
スク添加装置
建機搭載型