


# 仕様

型式：AVS-1180 乾式タイプ  
 寸法：呼びφ115×800  
 処理能力：250kg/h  
 電源：3相200/220V 40W  
 駆動速度：15/18rpm(50/60hz)  
 重量：約65kg  
 塗装色：標準色（AEMグリーン）

注1) 湿式タイプの場合は全周溶接及びドレーン抜き等の打ち合わせが必要です。  
 注2) スパイラルコンベア部、シュートはSUS製ですが、その他の材質はSS400製となります。

キャプタイヤーケーブル  
0.75sq\*4芯\*3m

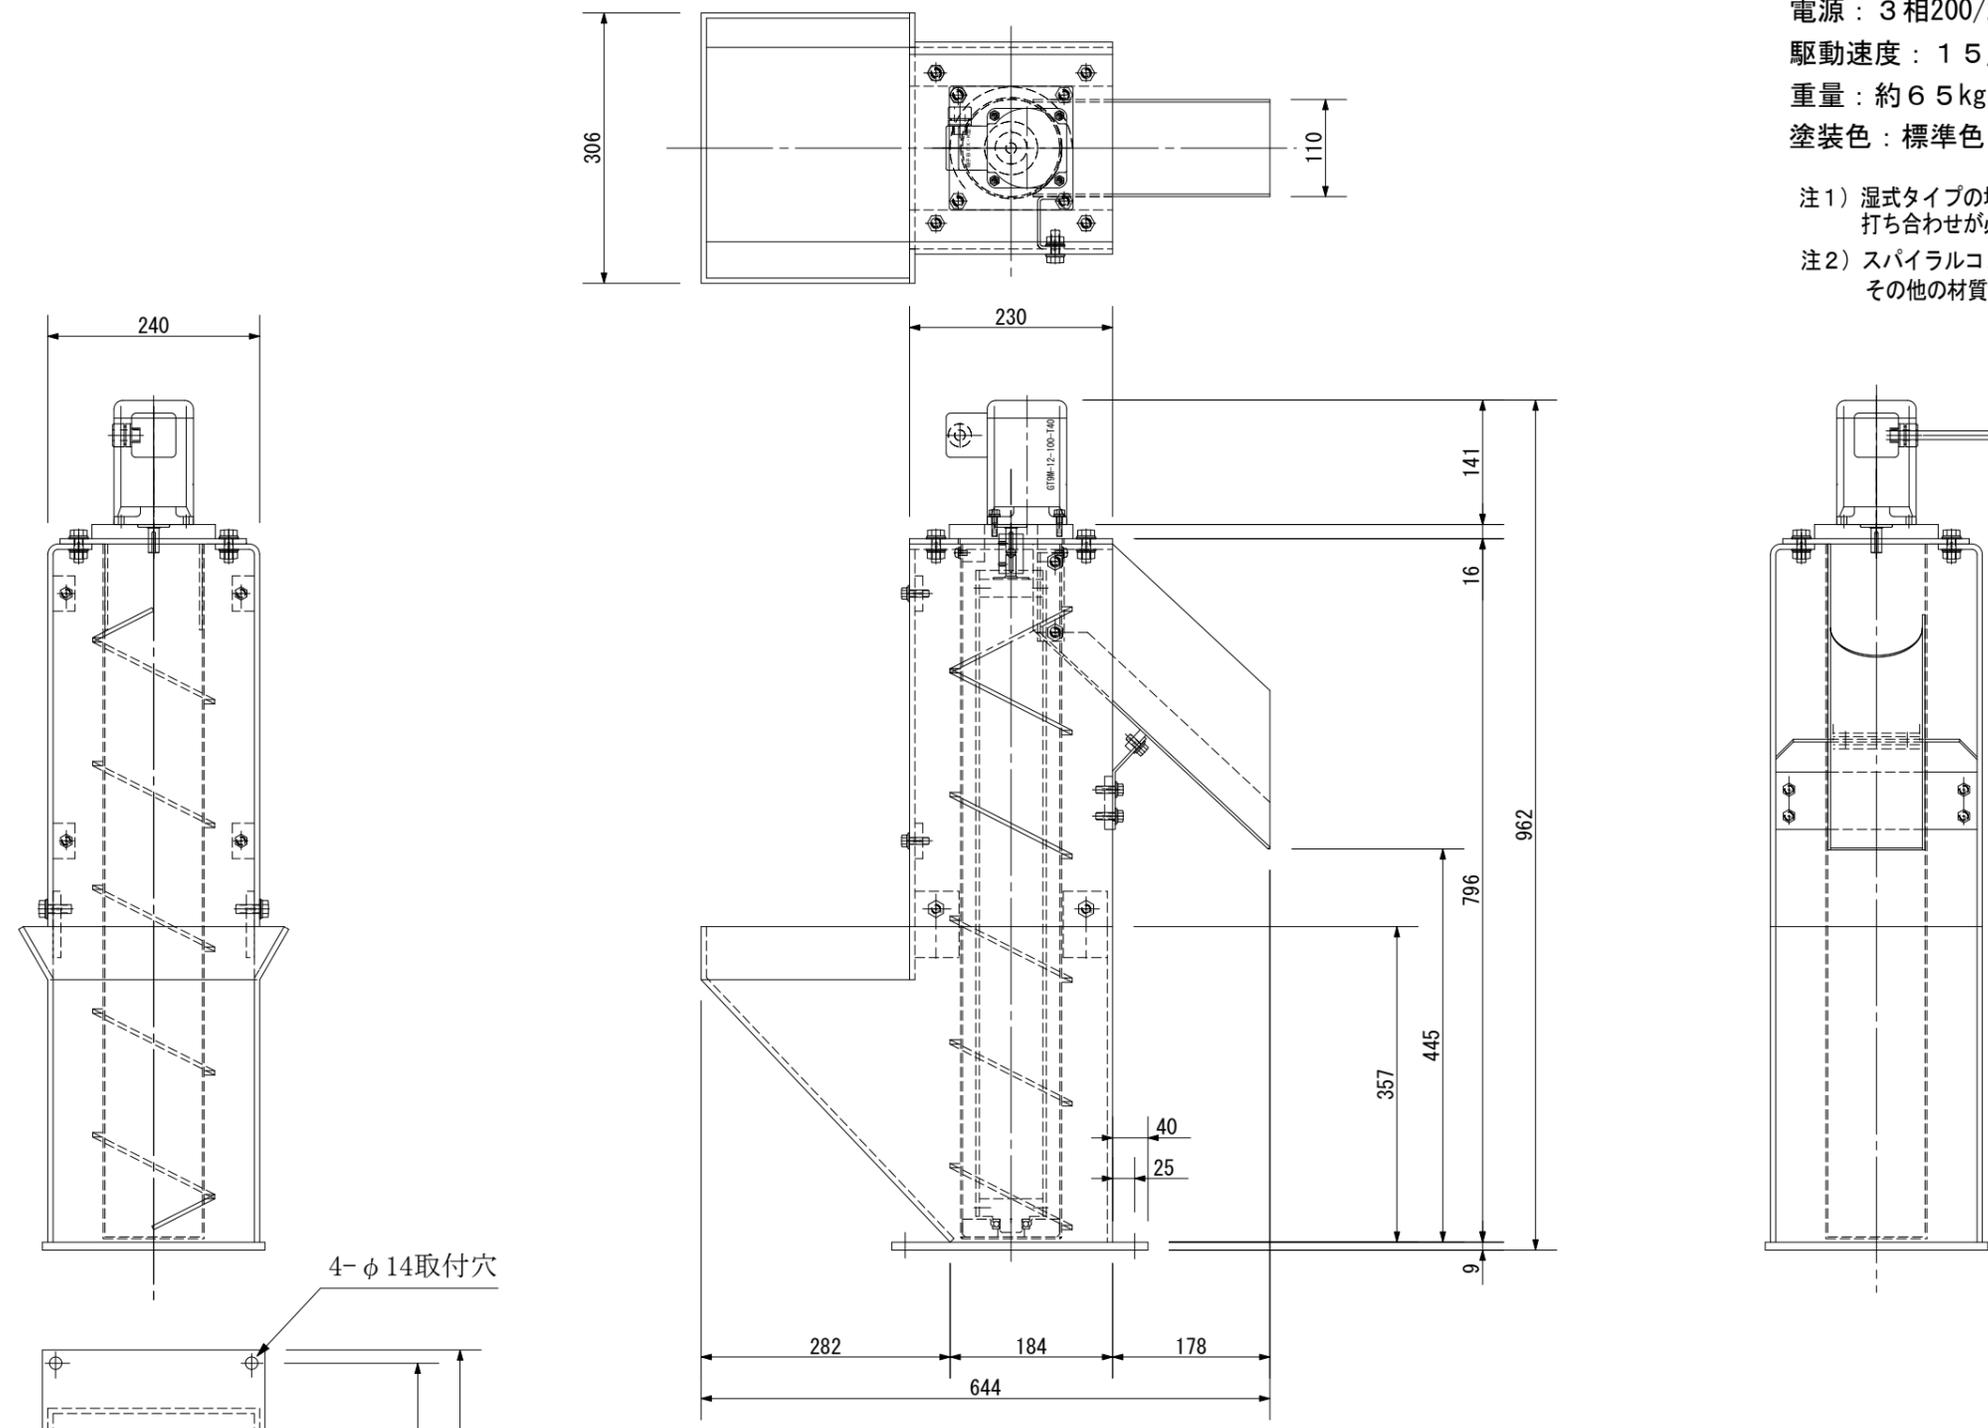

製図年月日平成17年03月02日

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 年月日  | 改訂者  | 改訂事由   |
| DATE | NAME | RECORD |

|                   |               |             |               |              |                  |                          |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 三角<br>尺度<br>SCALE | 承認<br>APPROVE | 検図<br>CHECK | 製図<br>DRAWING | 設計<br>DESIGN | 品名<br>NAME       | パーティカルセパレーター確認図<br>乾式タイプ |
| A3<br>1/8         |               | 加藤          | UENO          |              | 型式<br>MODEL      |                          |
| 3RD<br>ANG.       |               |             |               |              | 図番<br>DRAWING NO |                          |
| 株式会社 エーイーエム       |               |             |               |              |                  | AVS-1180                 |
|                   |               |             |               |              |                  | AVS-1180-02              |