
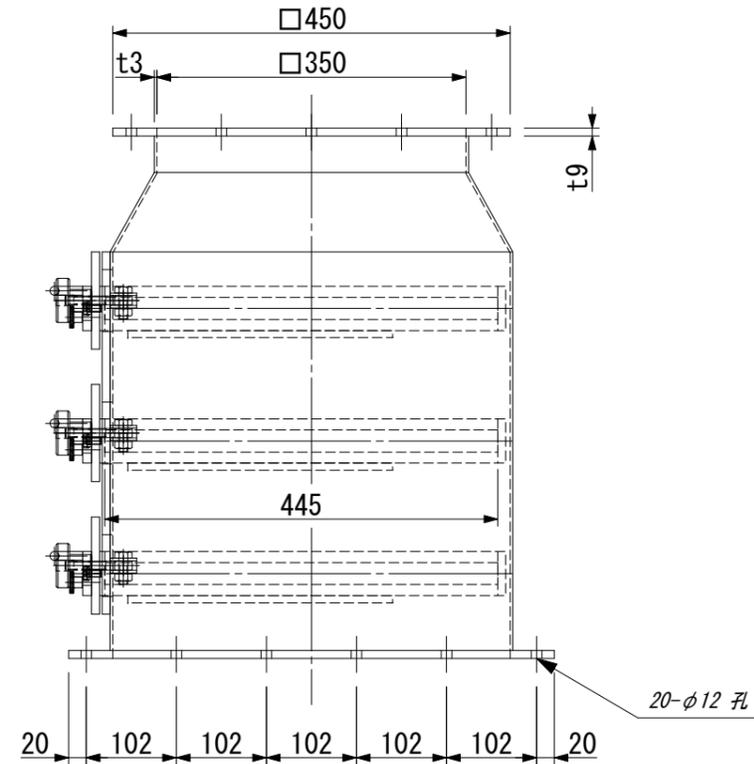


仕様

表面最大磁束密度	0.6T (6000G)
二重管パイプ表面	0.3T (3000G)
使用環境温度上限	80°C
マグネット部材質	SUS316L
本体材質	SUS304
表面仕上げ	接粉部 酸洗仕上げ #320ハーフ研磨仕上げ後、酸洗仕上げ △1-1
	外面 酸洗仕上げ
溶接	接粉部 全周溶接ビードカット
	外面 全周溶接
扉パッキン	EPDM 黒 リング 白色 オリング △1-2

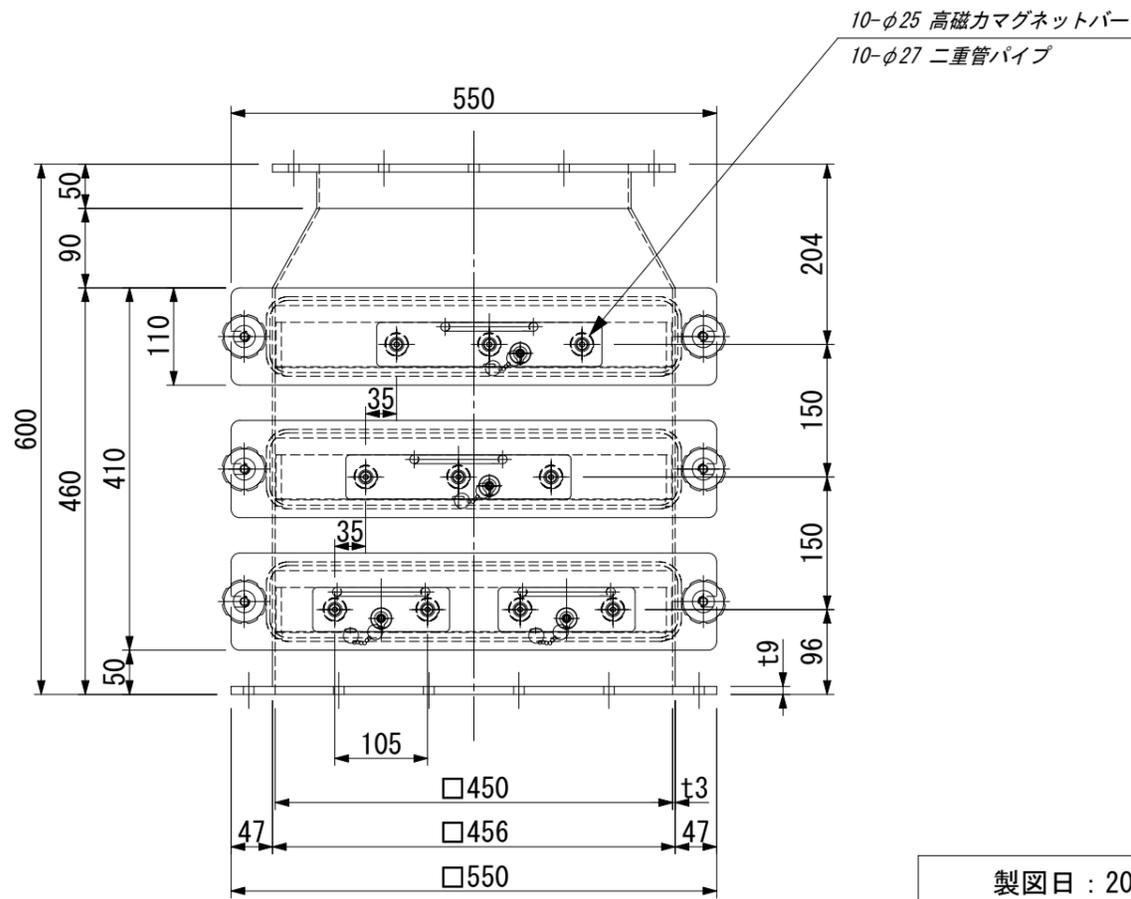

製品重量：約100Kg-20201210測定

製図日：2020年10月05日				三角	尺度	承認	検図	設計	製図	品名	高磁力ハウジング式マグネット	
2	2020-12-10	清水	接着指示削除	法	SCALE	APPROVE	CHECK	DESIGN	DRAWING	NAME		
1-3	2020-10-19	清水	接着指示追加	3RD ANG.	A3 1/8	加藤		清水	清水	型式 MODEL	AMGH-D4545M-10-H6	
1-2			○リング 黒⇒白								図番	AEMH-DZ3535M-10_Rev2
1-1			#320ハーフ研磨追加								DRAWIND NO	
	年月日 DATE	改訂者 NAME	改訂事由 RECORD	株式会社エーイーエム								