ｱﾙﾐ選別機･非鉄金属ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ　metal separator

空き缶用

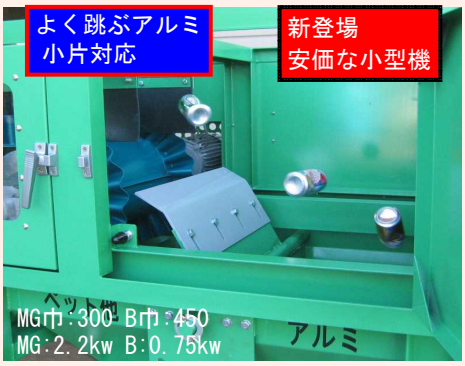

アルミ選別機(缶用)機種別仕様明細表

機　種	ALS-2730C	ALS-2745C	ALS-2760C	ALS-2775C	ALS-2790C
磁力有効幅(mm)	300	450	600	750	900
ベルト全幅(mm)	450	600	750	900	1050
選別ﾄﾞﾗﾑ幅(mm)	520	670	820	970	1120
ﾍﾞﾙﾄ駆動用電動機 (全閉外扇屋内仕様)	0.75kw×4P ×1/30	0.75kw×4P ×1/30	1.5kw×4P ×1/30	1.5kw×4P ×1/30	2.2kw×4P ×1/30
ﾄﾞﾗﾑ駆動用電動機 (全閉外扇屋内仕様)	2.2kw×4P	2.2kw×4P	3.7kw×4P	3.7kw×4P	5.5kw×4P
機械の高さ(mm)	1500	1500	1500	1500	1500
機械の幅(mm)(駆動部含む)	1340	1490	1690	1780	1930
機械の長さ(mm)	2340	2340	2340	2340	2340
機械の質量(kg)	760	840	920	1000	1100
ｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ駆動方式	ギヤードモーター(中空軸)直結				
選別ﾄﾞﾗﾑ駆動方式	直結(チェーンカップリング)				
ｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ速度	20～100m/min				
選別ﾄﾞﾗﾑ回転数	500～1800rpm				
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御盤	付　属				

注1)機械の長さ、高さはお客様仕様によって変わります。 実製作時は納入確認図を参照下さい。
注2)機械の性能向上の為、予告無く仕様を変更する事が有ります。

ﾒﾀﾙﾁｯﾌﾟ用　振動ﾌｨｰﾀﾞ付

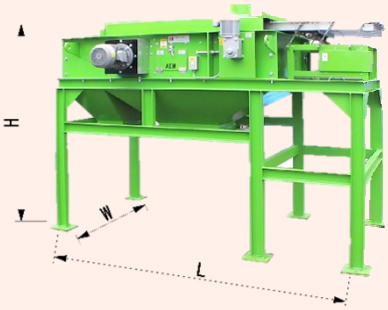

写真は
ALS-2775K

型式：ALSK300→
選別有効：300mm
ﾄﾞﾗﾑ径：180Φ
ﾌﾚｰﾑ長：1850mm
質量：約300kg
OP：振動ﾌｨｰﾀﾞ付

【超小型機】

アルミ選別機(チップ用)機種別仕様明細表

機　種	ALS-2730K	ALS-2745K	ALS-2760K	ALS-2775K	
磁力有効幅(mm)	300	450	600	750	
ベルト全幅(mm)	380	530	680	830	
選別ﾄﾞﾗﾑ幅(mm)	550	700	850	1000	
ﾍﾞﾙﾄ駆動用電動機 (全閉外扇屋内仕様)	0.75kw×4P ×1/30	0.75kw×4P ×1/30	0.75kw×4P ×1/30	0.75kw×4P ×1/30	
ﾄﾞﾗﾑ駆動用電動機 (全閉外扇屋内仕様)	2.2kw×4P	2.2kw×4P	3.7kw×4P	3.7kw×4P	
H:機械の高さ(mm)	1610	1610	1975	1975	
W:機械の幅(mm)	500	650	850	1000	
L:機械の長さ(mm)	2820	2820	2820	2820	
機械の質量(kg)	950	1100	1250	1350	
ｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ駆動方式	ギヤードモーター(中空軸)直結				
選別ﾄﾞﾗﾑ駆動方式	直結(カップリング)				
ｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ速度	20～100m/min				
選別ﾄﾞﾗﾑ回転数	500～1800rpm				
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御盤	付　属				

注1)機械の長さ、高さはお客様仕様によって変わります。 実製作時は納入確認図を参照下さい。
注2)機械の性能向上の為、予告無く仕様を変更する事が有ります。

代表的な選別設備 Typical equipment＊