

KS301簡易型袋詰め装置



かんたん＝ろーこすと 計量装置の決定版

- ①：投入スクリュウコンベヤ
150φ-2000L 200v-0.75kw-35° 98kg
500角ホッパー付き
- ②：トロンメル
330φ-480L 100V-65w 台付で28kg
ドラム回転数：50/60rpm 50/60hz
- ③：計量スクリュウコンベヤ
150φ-1500L 200v-0.75kw-35° 108kg
700×600ホッパー付き（約100ℓ）
パワレター 200v-25w
- ④：台秤 5～30kg/max（計量能力） 5kg（質量）
Aセンサー（定量前1kg） Bセンサー（定量値）
動作：設定値マイナス1kgまでコンベヤ高速搬送
設定値までコンベヤ低速搬送
- ⑤：総合制御盤（インバーター式制御付き）
縦600×横500×深200 30kg



<充填能力>
10kg袋で40～60袋/h（約500kg/h）
上記能力は参考値です。搬送物により変化します。

高級機KHシリーズ袋詰め装置


品名：粉体袋詰め装置
型式：KH-070220
計量：20kg～60kg
<特徴>
中規模の生産設備に適します
生産能力：約60～70袋/h



番号	名称	主材料及び処理	入力仕様 他
①	SC-190型 スクリュー	SS材、塗装：御社指定色	三相 200V 50/60Hz、2.2kw
②	ハッカースケール	SS材、塗装：メーカー標準色	単相 100V 50/60Hz
③	インパルスシール機	SS材、塗装：メーカー標準色	単相 100V 50/60Hz
④	フリローラー	SS材、塗装：メーカー標準色	幅=300、L=1,500

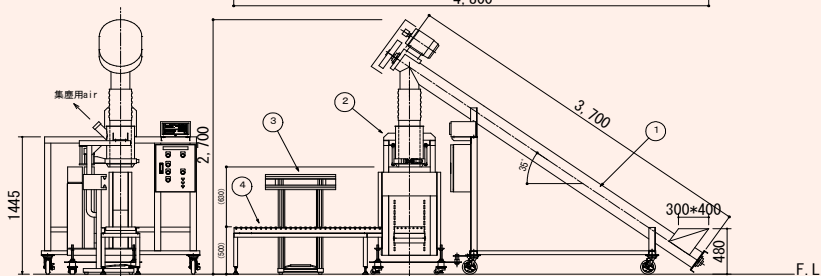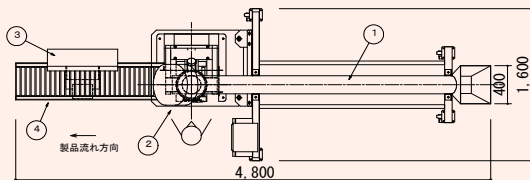

その他の搬送機器

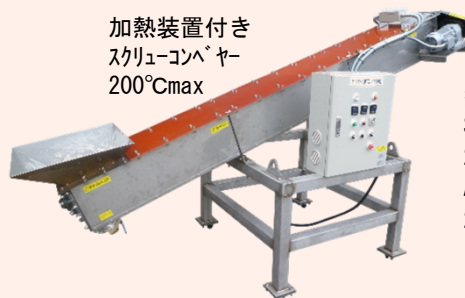

加熱装置付き
スクリュウコンベヤ
200°Cmax

型式：
SCU20300H
200φ-3000L
ALL-SUS製
200V-0.75kw

ホッパー付定量排出
型スクリュウコンベヤ



型式：HPSC20
ホッパー容量：1.8m3
210φ-2400L
200V-1.5KW



型式：K07098A1
ホッパー容量：約2m3
スクリュウコンベヤ：SC200
駆動部：200V-0.75KW
スク添加装置
建機搭載型