

缶単くん



余裕の処理量：約1t/h
参考(20,000本/h)以上



アルミ缶他出口


APC-3530
350巾×3000機長

空き缶投入ホッパー

スチール缶出口

仕様：ベルト巾：350mm 機長：3M ベルト速度：20m-24m/分(50-60hz) 電源：3相200V-0.4KW
 空き缶選別の場合は重耐油式ベルトが標準装備です 参考処理量：約20,000本/h
 磁選ブリーサイズ：Φ215×380L 全体質量：約220kg
 付属品：標準ホッパー・移動用キャスター・上スカート・電源SW・電源ケーブル10mが標準装備となっています。
 オプション：インバーター制御
 その他の対応サイズについて：ベルト巾：400/500/600mm 機長：4/5/6/7mの製作も致します。
 ※性能向上の為予告無く設計を変更する場合があります。

嵐くん

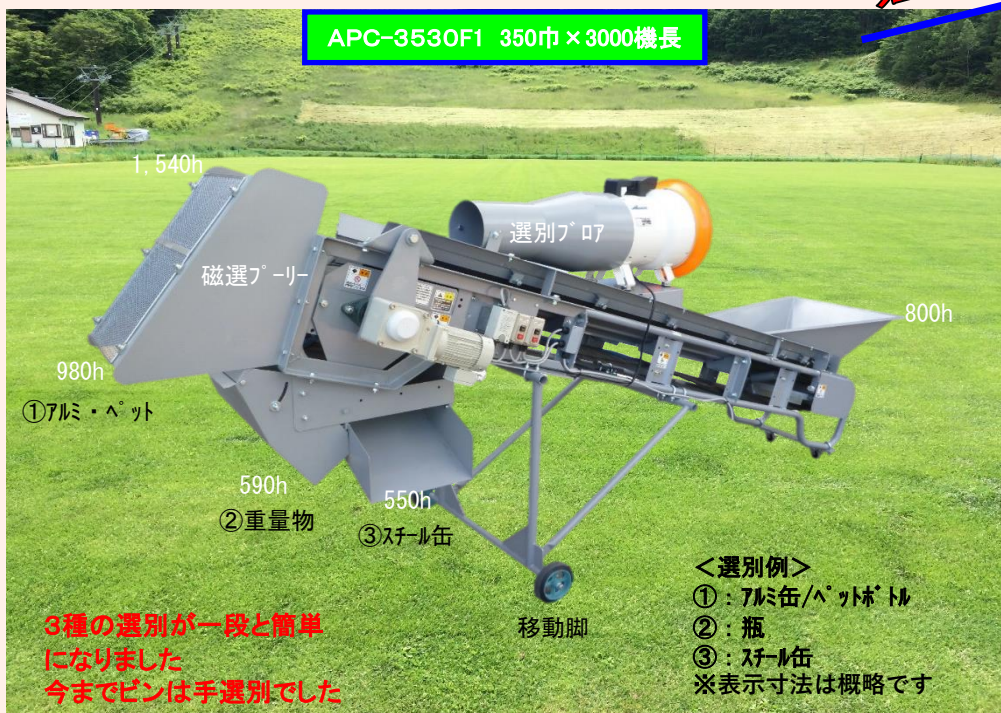

APC-3530F1 350巾×3000機長

1,540h

磁選ブリー

選別ブロー

800h

980h
①アルミ・ペット

590h
②重量物

550h
③スチール缶

移動脚

3種の選別が一段と簡単
になりました
今までピンは手選別でした

<選別例>

①：アルミ缶/ペットボトル

②：瓶

③：スチール缶

※表示寸法は概略です

ますます簡単になった嵐くん

磁力+風力選別

<選別物>①軽い物 ②重い物 ③スチール缶

<仕様>ベルト巾：350mm 機長：3m

ベルト速度：20m-24m/min(50/60hz)

電源：3相200V-0.4KW×2=0.8KW

ベルトコンベヤ：0.4kw ブロー：0.4kw

個々に独立駆動可能 屋内設置用

(空き缶選別の場合は重耐油式ベルトが標準装備です)

磁選ブリーサイズ：Φ215×380L

送風機：φ350 全体質量：約280kg

付属品：標準ホッパー・移動用キャスター

・立ち上がりスカート・電源SW

・電源ケーブル10mとFAN側インバーターが標準装備となっています。


<その他の対応サイズについて>

機長：4/5/6/7mの製作も致します。

(18°設置の場合コンベヤ長が1m増すごとに約310mmUPします)

※性能向上の為予告無く設計を変更する場合があります。

APC-3530-F1G(ロングシュートタイプ)

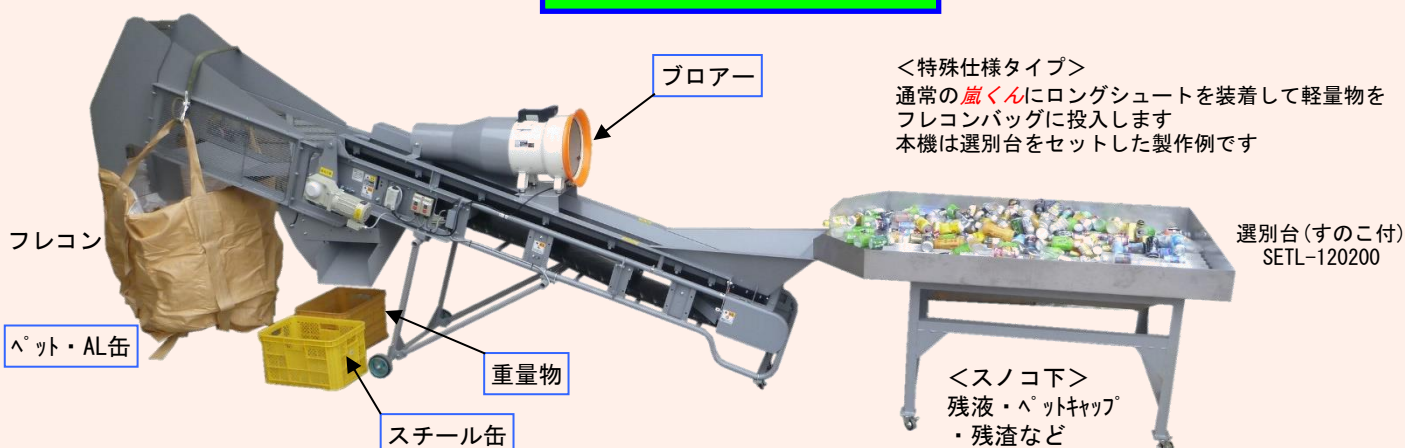

ブロー

<特殊仕様タイプ>

通常の嵐くんにロングシュートを装着して軽量物を

フレコンバッグに投入します

本機は選別台をセットした製作例です

フレコン

ペット・AL缶

重量物

スチール缶

選別台(すのこ付)
SETL-120200

<スノコ下>

残液・ペットキャップ

・残渣など