

【電源仕様】

スクロー駆動：200V-3.7KW

ブロー：200V-0.2KW




ホィア：100V-100W

ホィア：灯油消費量3.6L/h-連続時

【コンベヤ仕様】

スクローコンベヤ：250φ-6000L-35°設置

処理能力：約3m³/h

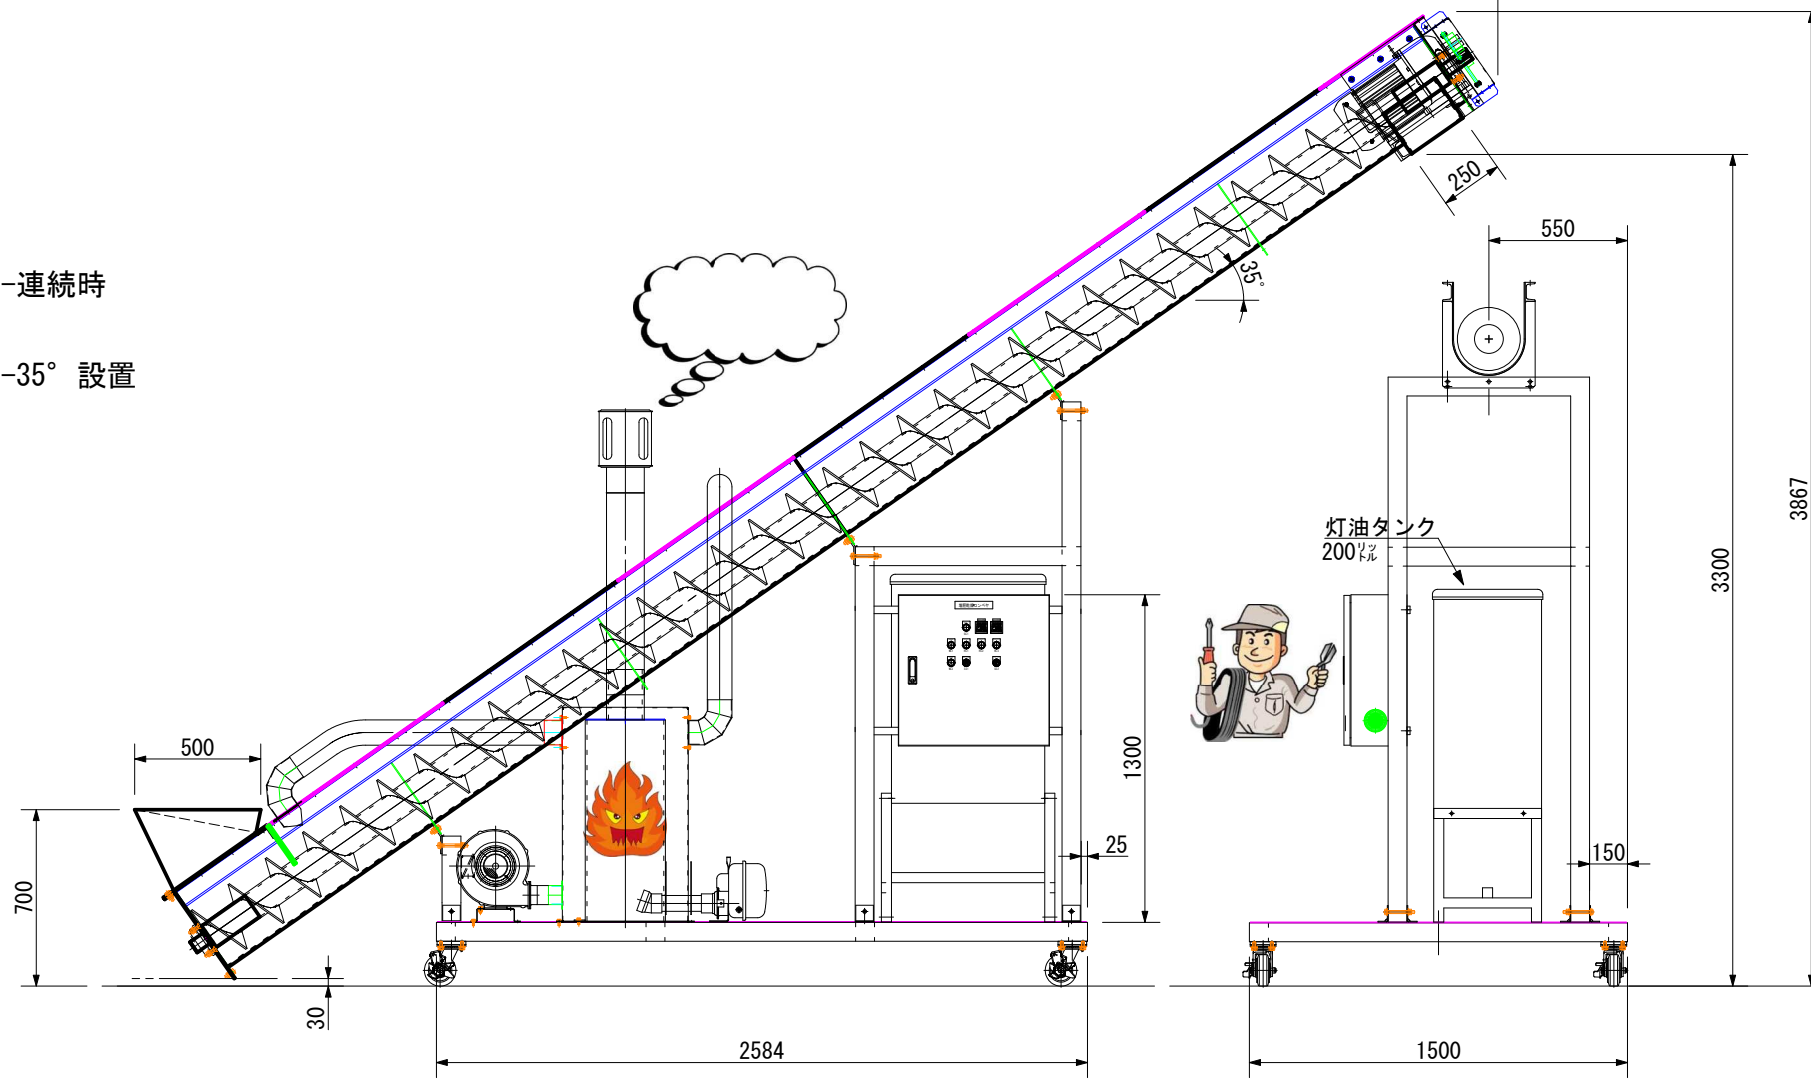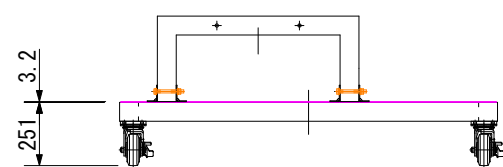

【質量測定】

前側：820kg

灯油：180kg

後側：350kg

合計：1350kg

灯油200リットルタンク含む

塗色：AEMグリーン塗装

* *	産業廃棄物選別機械	承認	検図	設計	製図	名称	全体組図	縮尺	A3-1/30
	(株) エーイーエム			加藤		図番	SC-25600-08B		平成 30年 2月14日