


Dタイプ 標準型(フェライト磁石タイプ)表面磁束密度max.1300G

型式	本体寸法					垂直吸引距離			質量 (kg)
	B	L	P1	P2	H	15cmクギ	M10ナット	M10×25ホルト	
APM-D2525	250	250	170	170	65	130~170	60~90	100~130	20
APM-D2530	250	300	170	220	72	130~170	60~90	100~130	26
APM-D2540	250	400	170	320	78	130~170	60~90	100~130	30
APM-D2550	250	500	170	420	78	130~170	60~90	100~130	44
APM-D2560	250	600	170	520	78	130~170	60~90	100~130	54
APM-D3530	350	300	270	220	78	160~200	80~120	110~140	45
APM-D3540	350	400	270	320	78	160~200	80~120	110~140	55
APM-D3550	350	500	270	420	78	160~200	80~120	110~140	70
APM-D3560	350	600	270	520	78	160~200	80~120	110~140	85


Dタイププレートマグネット



吸着状態

DJタイプ 重量級強力型(フェライト磁石タイプ)表面磁束密度max.1500G


型式	本体寸法					垂直吸引距離			質量 (kg)
	B	L	P1	P2	H	15cmクギ	M10ナット	M10×25ホルト	
APM-DJ3030	300	300	200	200	185	200~250	100~150	180~200	87
APM-DJ3040	300	400	200	260	185	200~250	100~150	180~200	120
APM-DJ3050	300	500	200	360	185	200~250	100~150	180~200	150
APM-DJ4040	400	400	250	250	185	200~250	100~150	180~200	160
APM-DJ4060	400	600	250	450	185	200~250	100~150	180~200	210
APM-DJ4080	400	800	250	500	185	200~250	100~150	180~200	310

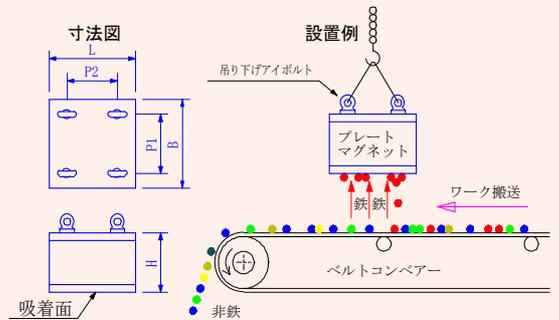

Fタイプ 標準型(フェライト磁石タイプ)表面磁束密度max.1300G 高磁力3,000G~10,000Gまで可能

型式	本体寸法(リブ別)				垂直吸引距離			質量 (kg)
	B	L	H	h	15cmクギ	M10ナット	M10×25ホルト	
APM-F1515	150	150	42	2.0	80~100	40~60	60~80	6
APM-F1520	150	200	42	3.0	80~100	40~60	60~80	9
APM-F1530	150	300	42	3.0	80~100	40~60	60~80	11
APM-F1540	150	400	42	3.0	80~100	40~60	60~80	15
APM-F1550	150	500	42	3.0	80~100	40~60	60~80	18
APM-F1560	150	600	42	3.0	80~100	40~60	60~80	22
APM-F2020	200	200	56	3.5	100~130	60~80	80~100	13
APM-F2030	200	300	56	3.5	100~130	60~80	80~100	20
APM-F2040	200	400	56	3.5	100~130	60~80	80~100	27
APM-F2050	200	500	56	3.5	100~130	60~80	80~100	33
APM-F2060	200	600	56	3.5	100~130	60~80	80~100	40

※上記寸法はリブ無し寸法です。外周に20mmずつ加算して下さい。hはフランジの厚みです。
※外ケースはオールSUS304製です。



通常研磨粉用



埋め込みタイプ APM-F2020(200*200*56)



Fタイプの吸着面は通常フランジ側↑です
下側吸着の場合はご連絡ください

産廃ヘルコン上設置用




APM-6535DJ
寸法: 650*350*127
質量: 130kg



APM-D3560
寸法: 600*350*78
質量: 85kg

高磁力・粉体専用型(APM-FT2030HH)開閉機構付



高磁力10,000Gタイプで
粉体シュート専用取付型
テンプレート付で微鉄粉も
確実にキャッチする

